


P330i

P330i

drukarki kart **serii i**

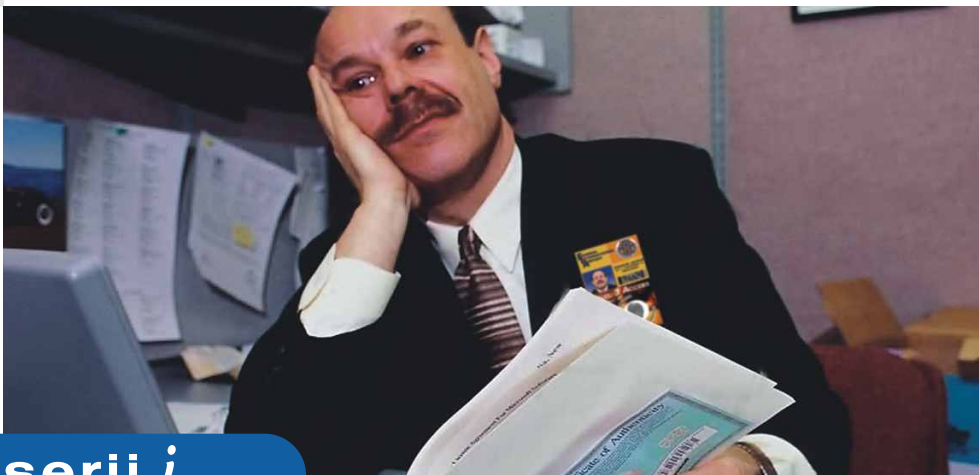

Druk kolorowy i monochromatyczny

Prędkość druku:

do 144 kart/h (YMCKO w pełnym kolorze)
do 900 kart/h (K monochromatyczny)

Rozdzielczość druku:
300 dpi (12 pkt/mm)

Metoda druku:

termosublimacyjna, termotransferowa

**Drukarka serii i wymaga użycia
taśm barwiących serii i**



**Card
Printer
Solutions**

Trwały, wysokiej jakości kolorowy druk kart plastikowych w atrakcyjnej cenie.

Drukarka kart plastikowych Zebra P330i to urządzenie najbardziej solidne i o największej wydajności w swojej klasie produktów. Proste w obsłudze, umożliwia trwałe i wysokiej jakości jednostronne zadruki kart za rozsądną cenę.

Drukarka P330i idealnie sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- karty identyfikacyjne,
- karty studenckie,
- karty kontroli dostępu,
- karty członkowskie i klubowe,
- identyfikatory dla personelu oraz pacjentów szpitalnych.

P330i, drukarka najnowszej generacji należąca do serii drukarek P300, otrzymała nowy design dzięki całkowicie zmienionemu kształtowi podajnika kart. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart i pokrywę drukarki, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora. Możliwość otwarcia głowicy drukarki ponad dwukrotnie szerzej niż w modelu P310 znacznie ułatwia jej wymianę.

Cechy takie, jak: 16 MB pamięci w standardzie, możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez wbudowany Ethernet, czy też możliwość wyposażenia drukarki w stację programowania kart procesorowych oraz koder kart zbliżeniowych sprawiają, że drukarka Zebra P330i jest urządzeniem niezwykle wszechstronnym, o szerokim wachlarzu zastosowań, a przy tym solidnym i przyjaznym dla użytkownika.

Wszystkie drukarki firmy Zebra są produkowane zgodnie z wymogami ISO 9001. Urządzenia te można znaleźć w sprzedaży prowadzonej przez autoryzowanych dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym świecie.

P330i specyfikacja techniczna

Informacja ogólna

- 16MB pamięci standardowej
- 16-znakowy wyświetlacz LCD
- Dwukierunkowa komunikacja z systemem
- Sterowniki pod Windows™ Win2000, WinXP
- 2 lata gwarancji na drukarkę
- 2 lata gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)

Parametry druku

- Rozdzielczość 300 dpi (12 punktów/mm)
- Kolorowy druk sublimacyjny
- Monochromatyczny druk termotransferowy
- 144 karty/h (YMCKO w pełnym kolorze)
- 900 kart/h (K monochromatyczny)

Kody kreskowe

- Code 39
- Code 128 B i C
- 2 z 5 oraz Interleave 2 z 5
- UPC-A, EAN8, EAN13
- PDF 417
- Inne symbole dostępne w systemie Windows

Czcionki

- Czcionki True Type dostępne w systemie Windows

Specyfikacja kart

- Typ: PVC, PVC kompozytowe, samoprzylepne
- Szerokość/wysokość: ISO CR-80 – ISO 7810, 54x86mm
- Karta z paskiem magnetycznym ISO 7811
- Karta procesorowa ISO 7816-2
- Grubość kart: od 10mil (0.25mm) do 60mil (1.524mm)
- Pojemność podajnika: 100 kart (30mil)
- Pojemność odbiornika: 100 kart (30mil)

Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

- Drukarki serii *i* wymagają użycia taśm barwiących serii *i*
- Taśmy monochromatyczne: 1000 lub 1500 wydruków z 1 rolki
- Kolory taśm monochromatycznych: czarny, czerwony, niebieski, zielony, srebrny, złoty, biały, zdrapka
- Czarna taśma żywiczna z overlay'em: 500 wydruków z 1 rolki
- Czarna taśma sublimacyjna z overlay'em: 500 wydruków z 1 rolki
- Taśma kolorowa YMCKO: 200 lub 330 wydruków z 1 rolki (przy zadruku 1 strony)
- Taśma overlay bezbarwna i z hologramem: 350 wydruków z 1 rolki



dla uzyskania optymalnej jakości druku korzystaj z Genuine Zebra Supplies

- Port USB (kabel w zestawie)
- Wewnętrzny Ethernet (opcja)



Interfejsy komunikacyjne

Parametry mechaniczne

- Szerokość: 462 mm
- Wysokość: 256 mm
- Głębokość: 239 mm
- Waga: 7.0 kg



Parametry elektryczne

- 110-240V AC, 50/60 Hz
- 16 MB pamięci standardowej
- Normy FCC Class B, CE, UL i CUL


Środowisko pracy

- Temperatura pracy: od 15°C do 30°C
- Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji
- Temperatura składowania: od -5°C do 70°C
- Wilgotność składowania: od 20% do 70% bez kondensacji
- Wentylacja: powietrzem, niewymuszona


Opcje

- Wbudowany Ethernet
- Stacja programowania kart procesorowych (tylko karty 30 mil)
- Koder kart zbliżeniowych (tylko karty 30 mil)
- Koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil)
- Zestaw czyszczący
- Podajnik kart na 220 sztuk
- Instrukcja serwisowa


Dealer




karta członkowska



identyfikator



karta klubowa



KONCEPT-L
systemy automatycznej identyfikacji

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 74
tel.: 0-22 512 79 00
fax: 0-22 512 79 01
koncept@koncept-l.pl

www.koncept-l.pl