




LH6564S - 65-calowy ekran Full HD LED z matrycą AMVA3

Wposażony w matrycę AMVA3 wielkoformatowy panel LH6564S gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Funkcje PIP i PBP pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a czujnik oświetlenia sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść video i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. iiyama LH6564S doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań Digital Signage.



AMVA3

Technologia AMVA3 gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



PIP

Funkcja PIP (Picture in Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	65"; 164cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	AMVA3 LED, matowe wykończenie

ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
JASNOŚĆ	450 cd/m² typowa
KONTRAST	4 000 : 1 typowy
CZAS REAKCJI	8ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	803.52 x 1428.48 mm; 31.6" x 56.2"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.744 x 0.744 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 83kHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	50 - 76Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
WYŚWIETLANE KOLORY	1.073 G (8bit+Hi-FRC)
FUNKCJA PIP (PICTURE IN PICTURE)	duże, średnie, małe
MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZ PRZERWY	18 godzin/dzień

2. INTERFEJSY

VIDEO IN	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video, Comp. RCA, AV
VIDEO OUT	VGA, AV
AUDIO IN	RCA (L/R), MiniJack
AUDIO OUT	RCA (L/R), głośniki
STEROWANIE	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN)

3. WŁAŚCIWOŚCI

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 7 językach (EN, FR, NL, ES, DE, PL, RU), obsługa poprzez przyciski lub pilotem (dołączony)
PARAMETRY REGULOWANE	obraz (tryb, podświetlenie, kontrast, jasność, saturacja, faza, ostrość, tem. kolorów, redukcja szumu, tryb film, przywróć), dźwięk (tryb audio, sopran, basy, balans, surround, głośnik, źródło dźwięku, przywróć), ekran (ustawienia PAP, ściana wyświetlaczy, format, ustawienia, zatrzymaj), ustawienia (język, plan, oszczędzanie energii, sterowanie, sieć, ustal ID monitora, kontrola HDMI, zaawansowane, informacje, przywróć)
GŁOŚNIKI	2 x 12 W (Stereo)
ZGODNOŚĆ	CE, TÜV-Bauart, CB, CU
STANDARD VESA	400 x 400 mm
KOLOR	czarny
STEROWANIE ZEWNĘTRZNE	pilot
ORIENTACJA	pozioma/pionowa
METALOWA OBUDOWA	tak

4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA, kabel sygnałowy DVI, pilot, naklejka z logo iiyama, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
----------------------	---

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny AC (IN/OUT)
ZUŻYCIE ENERGII	250 W typowo; maks. 0,5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	179.2W
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	262 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	164 cm; 65"; (segment 65")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.


*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	1511.5 x 881.5 x 90.5 mm
WAGA	47.7 kg

8. CENA

CENA	PLN 12 999 brutto
------	-------------------

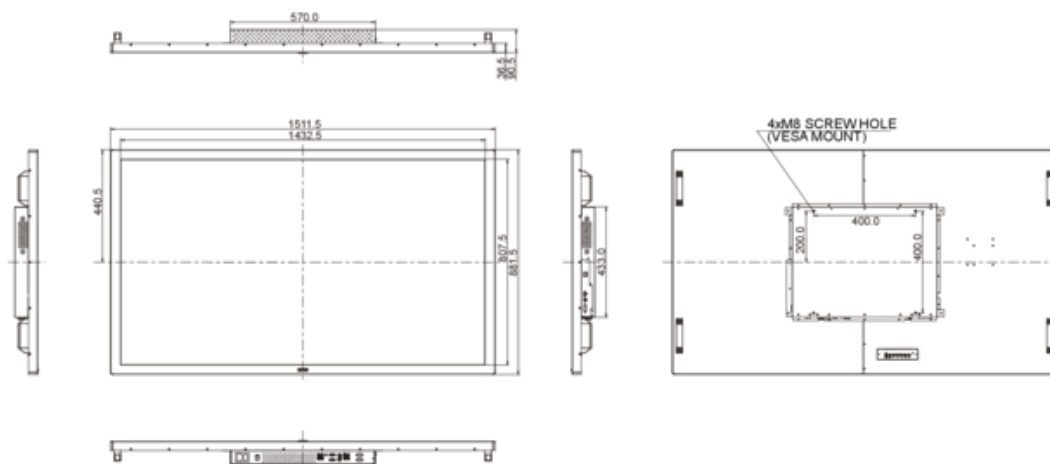

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.