





86-calowy interaktywny gigant 4K ze zintegrowanym oprogramowaniem do pisania i funkcją odtwarzania treści z nośnika USB

86-calowy TH8667MIS-B1AG to interaktywny, samodzielny ekran z natywną rozdzielczością 4K wyposażony w 20 punktów dotykowych i zintegrowane oprogramowanie EasiNote umożliwiające wprowadzanie notatek na plikach otworzonych bezpośrednio z nośnika USB podłączonego do ekranu lub wewnętrznej pamięci samego wyświetlacza. Panel umożliwia również, bez konieczności podłączenia do komputera PC, odtwarzanie prezentacji, plików wideo, zdjęć, slajdów, plików tekstowych – praktycznie w każdym formacie z poziomu nośnika USB lub pamięci wewnętrznej. Matryca IPS gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega odbijaniu się światła od ekranu. iiyama TH8667MIS-B1AG doskonale sprawdzi się w szkolnictwie i zastosowaniach biznesowych.



TECHNOLOGIA DOTYKOWA - INFRARED

Technologia ta nie opiera się na dodatkowej nakładce na ekran, lub specjalnym podłożu ukrytym pod nim i dlatego fizyczne "zużycie" funkcji dotykowej jest praktycznie niemożliwe. Technologia infrared zapewnia doskonałą jakość obrazu. Ponieważ ekran jest wolny od na(pod)kładek funkcja dotykowa nie wpływa w żaden sposób na specyfikację wyświetlacza.



EASINOTE

Zintegrowane oprogramowanie EasiNote umożliwia wprowadzanie notatek na plikach otworzonych bezpośrednio z nośnika USB podłączonego do ekranu lub wewnętrznej pamięci samego wyświetlacza.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	IPS Direct LED, powłoka szklana AG
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	4K 3840 x 2160 (8.3 megapiksela)
JASNOŚĆ	375 cd/m ² typowa
JASNOŚĆ	330 cd/m ² z panelem dotykowym
KONTRAST	1 200 : 1 z panelem dotykowym
CZAS REAKCJI	8ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
TECHNOLOGIA DOTYKOWA	infrared, multi touch (20 kompatybilnych punktów) aktywowany palcem lub rysikiem, zarejestrowanie dotyku nie wymaga nacisku na ekran
ILOŚĆ PUNKTÓW DOTYKOWYCH	20
GRUBOŚĆ SZKŁA	4 mm
TWARDOŚĆ SZKŁA	7H min.
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA	88%
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	1065.96 x 1895.04 mm; 42" x 74.6"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.4935 x 0.4935 mm
ROZDZIELCZOŚCI	VGA (max. 1920 x1080), HDMI v1.3 (max. 3840x2160 @30Hz), HDMI v2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @30Hz)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 83kHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	24 - 75Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
WYŚWIETLANE KOLORY	10.7 B
MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZ PRZERWY	24 godziny / dobę

2. INTERFEJSY

VIDEO IN	2x VGA, 2x HDMI 1.3, HDMI 2.0, DisplayPort, Comp. (MiniJack), AV
VIDEO OUT	HDMI
AUDIO IN	2x MiniJack
AUDIO OUT	Coax, MiniJack, głośniki
STEROWANIE	RS232C, RJ45 (LAN dla Andoid), USB (dotyk)
ODTWARZANIE MEDIÓW Z NOŚNIKA USB	tak
ZŁĄCZA	LAN dla Android, 2 x USB 2.0 (odtwarzanie multimediiów / peryferia / pamięć)

3. WŁAŚCIWOŚCI

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (EN, FR, NL, DE, PL, RU, CZ, IT), obsługa poprzez przyciski lub pilotem (dołączony)

PARAMETRY REGULOWANE

ustawienia ogólne (wejście, auto, głośność, jasność), audio (głośność, basy, sopran, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (format obrazu), ustawienia obrazu (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb obrazu, temperatura kolorów), ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, autokonfiguracja), zaawansowane (Ethernet, wyświetlacz, pamięć, aplikacje, język, klawiatura, głos, data i czas, włączenie i wyłączenie, styl ruchomego menu, hasło, ustawienia wejścia, informacje)

GŁOŚNIKI	2 x 10 W (Stereo)
ZGODNOŚĆ	CE, CB, CU, TÜV-Bauart
EKSTRA	zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje pozwalające na przeglądanie Internetu oraz wyświetlanie dokumentów, prezentacji, plików wideo, itp.
STANDARD VESA	800 x 600 mm
KOLOR	czarny
STEROWANIE ZEWNĘTRZNE	pilot
ORIENTACJA	pozioma
METALOWA OBUDOWA	tak
EASINOTE	tak

4. AKCESORIA

STEROWNIKI	multi-touch: Windows® 7/8/10, single-touch: XP, Vista, Linux, Mac OSX
AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA, kabel sygnałowy HDMI, kabel USB, pilot, rysik, naklejka z logo iiyama, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	uchwyt MD 052B2000 (pejzaż)

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	390 W typowo; maks. 0,5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)


KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	C
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	389.7W
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	569 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	217 cm; 85.6"; (segment 86")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	1988.5 x 1161 x 100.5 mm
WAGA	75 kg

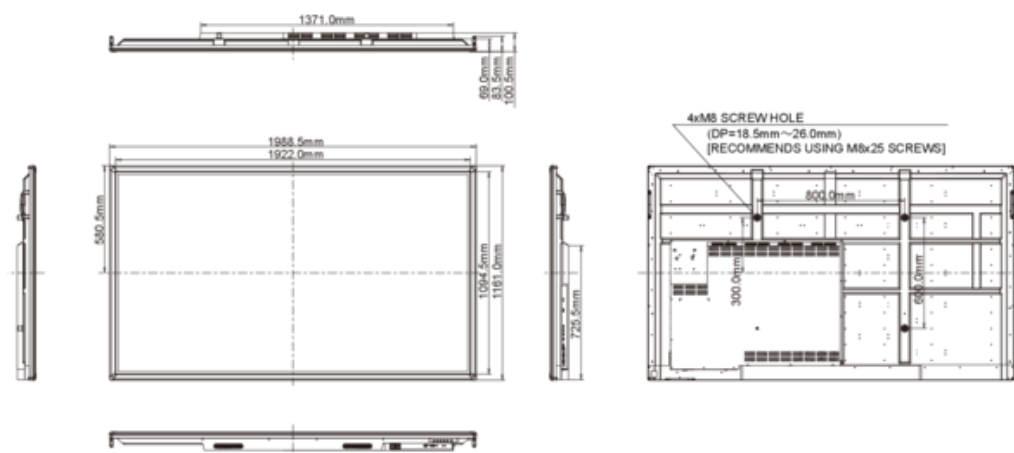

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.